



MANUAL PARA DESENGAJAR/MONTAR BICICLETA

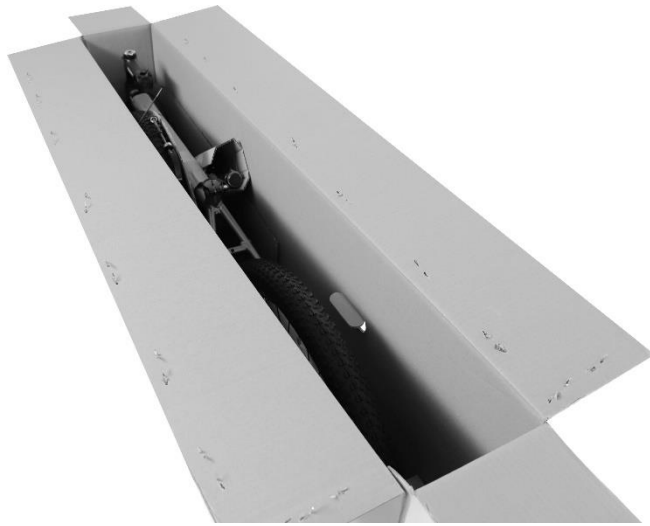

1. Abrir la caja por la parte superior.

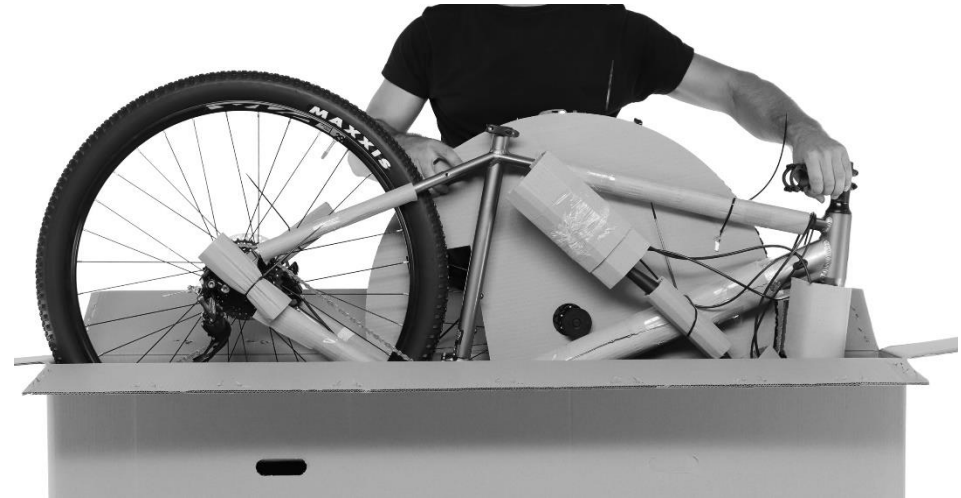

2. Sacar el conjunto.



3. En el fondo hay una caja de piezas sueltas.



4. Sacar los cartones, plásticos y bridas.



5. Sacar la tapa de la potencia y sus 4 tornillos.



6. Poner el manillar y atornillar la tapa con sus 4 tornillos.



7. Asegurarse que el manillar queda centrado usando las líneas de referencia. Apretar los tornillos con el orden de la imagen.




8. Extraer las protecciones del eje de la rueda.



9. Sacar los 6 tornillos del buje.



10. Poner el disco y sus tornillos. Asegurarse que la dirección del disco y de la rueda coincidan.

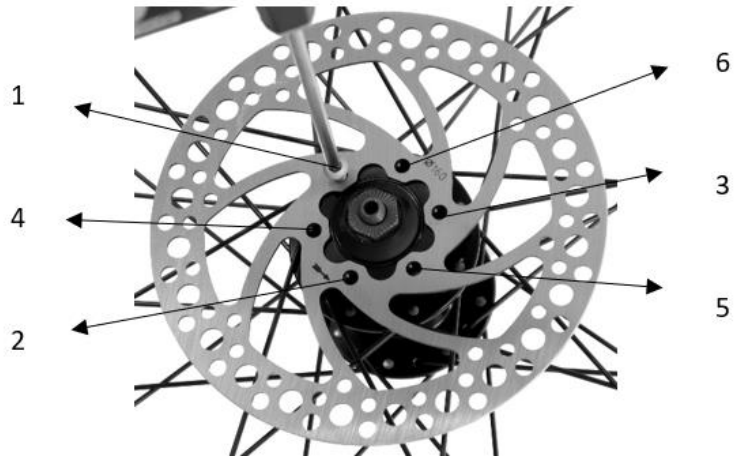

11. Atornillar los tornillos siguiendo el patrón de la imagen.



12. Extraer la protección del freno delantero.




13. Poner la rueda delantera en la horquilla. Si el eje trae muelles, ponerlos como se indica en la imagen. Atornillar el eje y cerrar la palanca.




14. Abrir el cierre de sillín e insertar la tija. Asegurarse que queda la marca de mínima inserción dentro del tubo. Apretar el tornillo y luego cerrar la palanca.



15. Poner el sillín en la tija y colocarlo a 0°. Después atornillar.

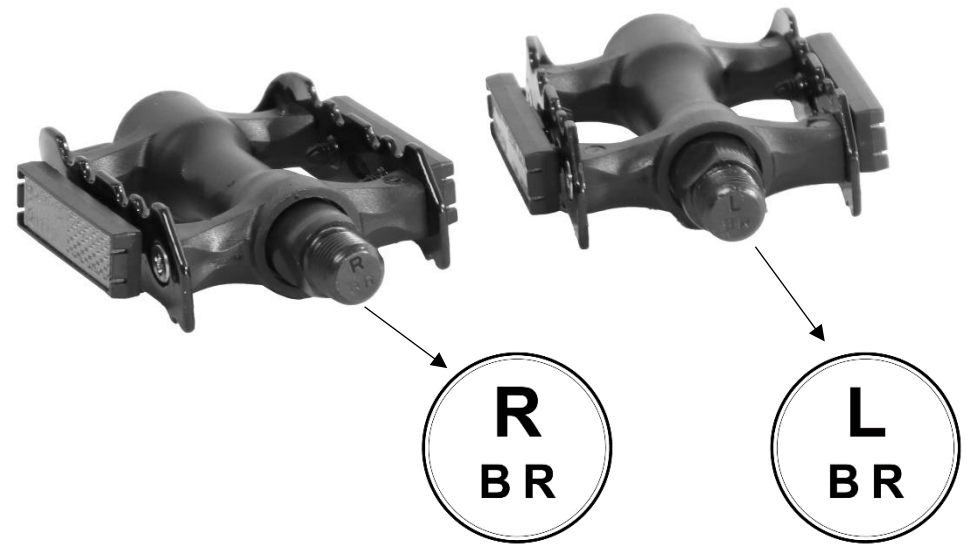

16. Identificar las letras de la imagen. R se refiere a pedal derecho, L a izquierdo.

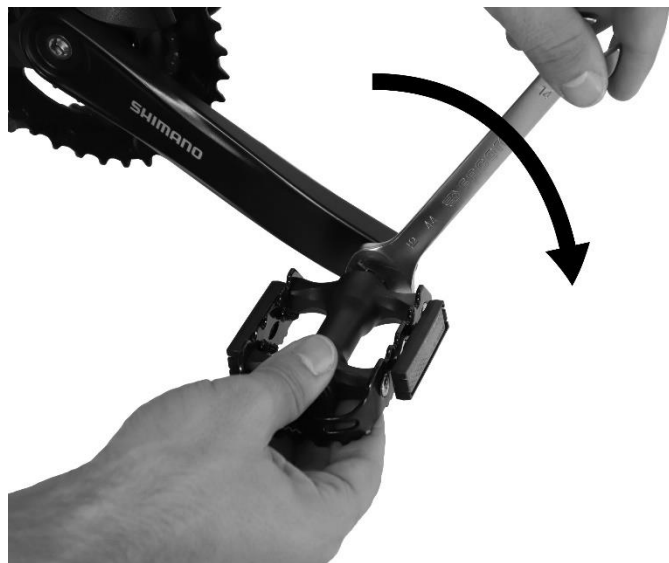

17. Coger el pedal derecho y situarlo en el plato. Atornillarlo en la dirección de la imagen. Luego coger el pedal izquierdo y atornillarlo en la misma dirección.